



Uniskan 2D6530BT

Ekonomiczny, wysokowydajny, bezprowadowy skaner 2D


Bezprowadowy skaner 2D BD-6530BT jest w stanie komunikować się z urządzeniami takimi jak laptopy, tablety i telefony komórkowe. Posiada zasięg pracy do 80M. łączy w sobie energooszczędność i wysoką wydajność z niespotykaną wszechstronnością. BD-6530BT ma bezpieczny zasięg do 80 metrów i wyjątkową wydajność skanowania większości kodów kreskowych 1D i 2D. Wysokowydajna, ergonomiczna

konstrukcja BD-6530BT łączy w sobie prostą niezawodność z elastycznością i wygodą skanera bezprowadowego. Idealnie nadaje się do użytku w handlu detalicznym, dokumentach/procesach fakturowania i środowisku bankowym/finansowym, służbie zdrowia, branży medycznej i rozwiązaniach magazynowych.

Dane techniczne

Interface	USB-KB / USB-COM / RS-232 / HID-USB
Barcodes Supported (1D)	All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32 /Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBAR 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 Data Bar Limited, GS1 Composite Component A/B/C
Barcodes Supported (2D)	PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode
RF Standard	Bluetooth 4.2
Working Distance	80M (Open environment)
Optical Sensor	640(H) x 480 (V) Pixels
Light Source	Red LED (610nm) / White LED 6000 - 6500K
Resolution	4 mil (Code 39), 6.67 mil (DataMatrix)
Depth of Field	55 - 170 mm (13Mil)
Scan Rate	120 fps
PCS	30%
Indicator	Beeper , LED , Vibration
Voltage	DC 3.3V ± 5%
Scanning Currents	< 350 mA
Standby Currents	<100 mA
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage Temperature	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Humidity	10% - 95% RH (Non-condensing)



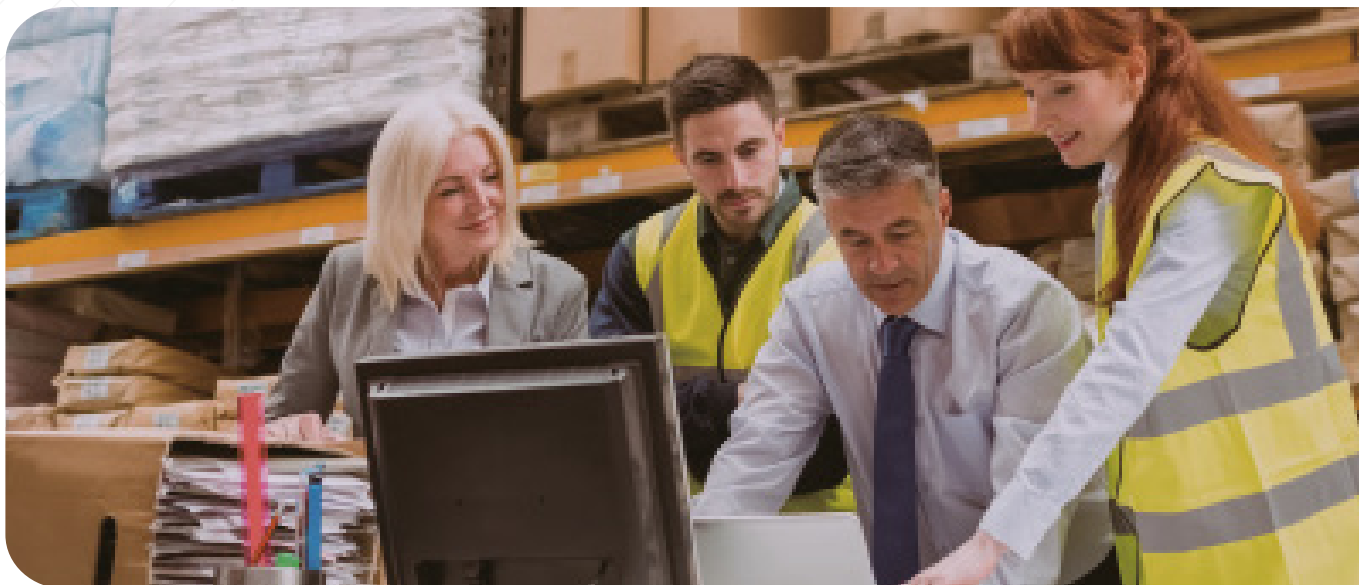

Storage Humidity	10% - 85% RH (Non-condensing)
Drop	1.5m drops
Light Levels	100,000 lux
Weight	Scanner: 189g , Cradle: 119g
Dimensions (L x W x H)	Scanner: 82.5mm x 66.4mm x 161.3mm Cradle: 120mm x 100mm x 77mm
Housing Material	ABS / TPU plastic
Warranty	1 year
Certificate	FCC / CE / BSMI / NCC
Battery Type	Rechargeable Li-ion battery: 2600mAh
Number of Scan	50,000 scans (full charge , 1 scan / 1 sec.)
Charge	By cradle charge
Time of Charge	About 5 hours



UNI+SKK Technology Sp. z o.o.

ul. Gromadzka 54a
30-719 Kraków
+48 12 2932 700
ask@uniskk-technology.com

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0001062065
Kapitał zakładowy 1 300 000 PLN
REGON 526 621 226
NIP 6793278726
uniskk-technology.com