


evolIS

Identify what matters

Ulotka porównawcza Zenius 1 / Zenius 2

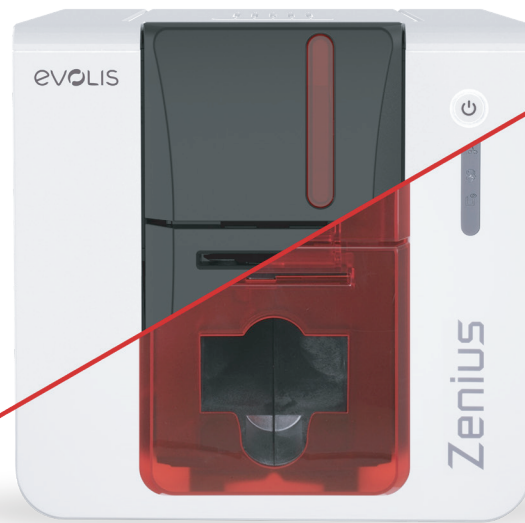

COMPARISON



ZENIUS 1



ZENIUS 2

WYDAJNOŚĆ DRUKU	Technologia druku	Sublimacja kolorowa / termotransfer mono	Sublimacja kolorowa / termotransfer mono + ReWrite
	Drukowanie	Od krawędzi do krawędzi, jednostronne	Od krawędzi do krawędzi, jednostronne
	Rozdzielczość	300 x 300 dpi	300 x 300 / 300 x 600 / 300 x 1200 dpi
	Prędkość druku kart kolorowych	150 kart/godz 24 sekundy/karta	180 kart/godz 20 sekund/karta
	Prędkość druku kart monochromatycznych	500 kart/godz. 7,2 sekundy/karta	700 kart/godz. 5,1 sekundy/karta
	Profil kolorów	Brak dostępnego profilu kolorów	Regulacja kolorów za pomocą profilu kolorów zintegrowanego ze sterownikiem
	Karty wielokrotnego zapisu	/	340 kart/godz. — kasowanie + druk 600 kart/godz. — druk
	Rodzaje kart	PVC, kompozyt PVC, PET, papier	PVC, kompozyt PVC, PET, papier oraz karty wielokrotnego zapisu
	Podajniki	50 kart, tryb automatyczny lub ręczny	50 kart, tryb automatyczny lub ręczny
	Odbiornik kart	20 kart	25 kart z przodu + 50 kart z tyłu
BEZPIECZEŃSTWO	Kodowanie	Kodowanie: pasek magnetyczny / chip / zbliżeniowe*	Kodowanie: pasek magnetyczny / chip / zbliżeniowe*
	Zabezpieczenia kart	/	Taśma YMCKOO do druku efektów UV* lub podwójnej warstwy ochronnej*
	Zabezpieczenia drukarki	Blokada Kensington®	Blokada Kensington® + ochrona głowicy drukującej + usuwanie danych wrażliwych
OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA	Projektowanie kart	cardPresso XXS	ID-ALL Starter Edition
	Sterownik druku i oprogramowanie systemowe	Evolis Premium Suite	Evolis Premium Suite 2, kompatybilny z Windows® i macOS
	Kompatybilność mobilna	Tak, iOS/Android przez Evolis Print Service App*	Tak, iOS/Android przez Evolis Print Service App*
	Pamięć	16–32 MB	32 MB
	Łączność	USB + Ethernet* + urządzenia mobilne*	USB + Ethernet* + urządzenia mobilne*
	Ekologia	Tryb uśpienia	Tryb uśpienia, taśmy EASY4PRO — mniej plastiku i zoptymalizowane opakowania
	Gwarancja	2 lata	3 lata
	Wymiary / waga	195 x 205 x 315 mm 3,3 kg	196 x 205 x 310 mm 3,3 kg